


3.2 Centrali carrellate

Centrali carrellate per travaso, flussaggio e collaudo di impianti in pressione

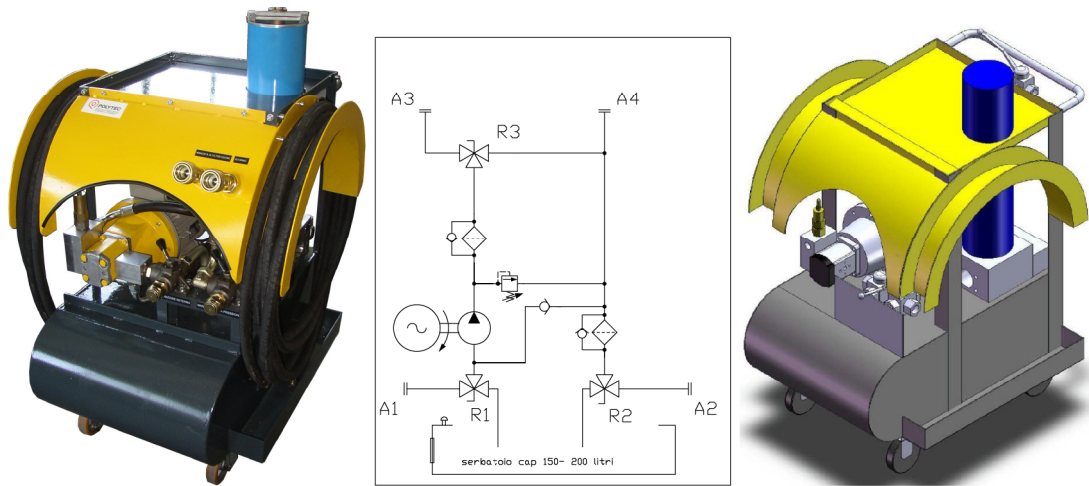

Caratteristiche di base:

- Pompa ad ingranaggi portata 36 litri/min
- Serbatoio 120 litri
- Filtro in media pressione 3 micron
- Filtro OFFLINE 3 micron 660 g capacità di accumulo
- Avvolgi tubo molto capienti
- Motore 5.5 HP

E' possibile personalizzare la configurazione di base (portata e pressione max) a seconda delle esigenze