



• pellets • mix • mais • frantumati • cereali •



arianna

stufa onnivora • multi fuel stove




arianna

stufa onnivora • multi fuel stove

caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Diametro uscita fumi: | 100 mm |
| Capacità serbatoio: | 40 Kg circa |
| Altezza: | 1150 mm |
| Larghezza: | 600 mm |
| Profondità: | 650 mm |
| Peso: | 190 Kg |
| Volume max. riscaldabile: | da 280 a 350 m ³ (legge 10/91) |
| Potenza termica al focolare: | 25 Kw |
| Tensione nominale: | 230 V |
| Frequenza Nominale: | 50 Hz circa |
| Requisiti minimi di tiraggio canna fumaria a potenza termica nominale | 20 Pa |
| Requisiti minimi di tiraggio canna fumaria a potenza termica ridotta | 15 Pa |
| Autonomia funzionamento | 50 h |
| Garanzie: | |
| 5 anni corpo caldaia | |
| 2 anni tutti gli altri componenti | |

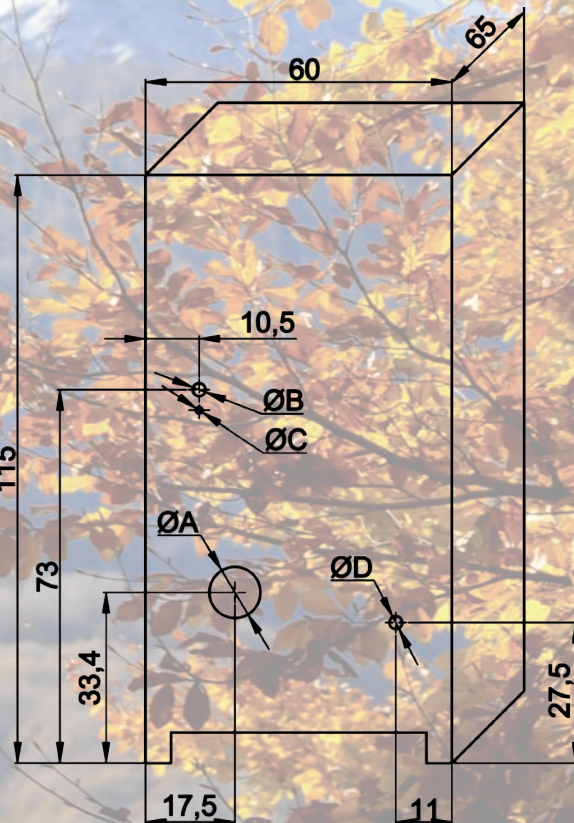

- A = Scarico dei fumi 100 mm
- B = Mandata all'impianto ø 1"
- C = Valvola sicurezza ø 1/2
- D = Ritorno impianto ø 1"

Corpo caldaia da 5 mm, pompa/circolatore, vaso espansione, valvola di sicurezza tre bar. Caldaia a circuito chiuso. Bruciatore in acciaio inox. Sistema di trasporto combustibile a valvola stellare, sonda sicurezza fumi, sicurezza alta temperatura, cronotermostato settimanale, giornaliero e fine settimana, attacco canna fumaria diametro 100 mm. (si raccomanda l'uso del tee dopo uscita fumi caldaia a assicurarsi del perfetto tiraggio della canna fumaria), attacchi acqua a 1".

frantumati
da 2 a 4 mm



cereali
e mais mix



pellet in legno
da 6 a 8 mm



mix pellet e
frantumati



Colori disponibili
Bordeaux Bronze



BIOECOTERMO Srl
Viale Varallo, 49/51
13011 Borgosesia (VC)
Tel. / fax 0163 200567
info@bioterm.it
www.bioterm.it
www.biocombustibili.it

Concessionario di zona: